

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC DẠNG KẾT HỢP P-MAX KIỂU WHB/MDB-P





-- Đồng hồ đo nước dạng kết hợp P-MAX WHB/MDB-P hay còn gọi là đồng hồ mẹ bồng con là dạng kết hợp giữa một loại đồng hồ đo nước Woltman model WHB công suất cao với độ nhạy của đồng hồ nhỏ đa tia kiểu vận tốc model MDB-P.

Đặc tính nổi bật :

- Đồng hồ đo nước dạng kết hợp dùng để đo lưu lượng nước song song của lưu lượng chảy lớn và lưu lượng chảy nhỏ trong cùng một hệ thống. Ở mức lưu lượng cao, nước thường được chuyển một phần hoặc toàn bộ vào đồng hồ Woltman. Khi lưu lượng giảm xuống đến mức đồng hồ Woltman không thể đo chính xác được, thì van một chiều lò xo sẽ đóng lại để chuyển dòng chảy sang đồng hồ nhỏ để đo. Bằng cách kết hợp hai cơ chế đo, thiết bị có thể tính được tổng lượng nước chảy qua đồng hồ.
- Đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4064 cấp B.
- Kiểu kết nối: bắt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2.
- Nhiệt độ tối đa cho phép là 50°C.
- Sai số lưu lượng cho phép là $\pm 2 - 5 \%$.

Thông số kỹ thuật:

STT	BỘ PHẬN	STT	BỘ PHẬN
1	Đồng hồ Woltman	13	Cút nối
2	Mặt số đồng hồ	14	Gioăng
3	Vòng đệm	15	Vòng đệm kết nối
4	Bu lông	16	Vòng đệm
5	Gioăng mặt bích	17	Bu lông
6	Van 1 chiều lò xo	18	Đồng hồ nhỏ
7	Vòng đệm	19	Đai ốc
8	Đai ốc	20	Rắc co
9	Thân bích van 1 chiều	21	Gioăng rắc co
10	Gioăng	22	Cút kèm van 1 chiều
11	Bu lông	23	Rắc co
12	Vòng đệm	24	Gioăng rắc co

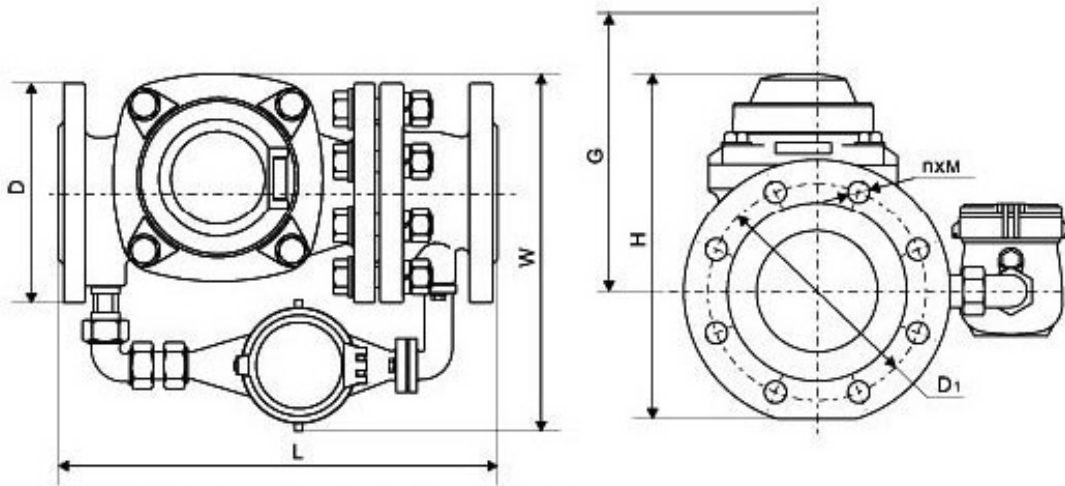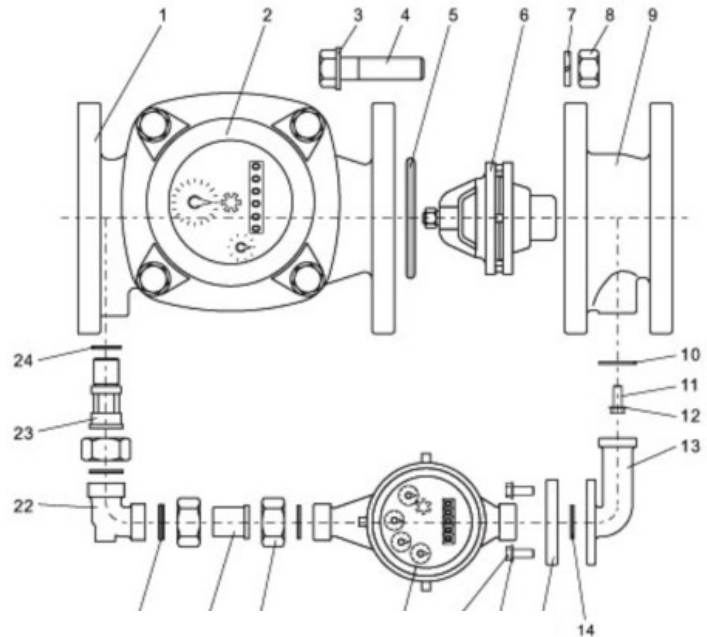

WHB / MDB-P	50/15	80/20	100/20	150/40	200/50
Qmax (m3/h)	30/3	80/5	120/5	300/20	500/30
Qn (m3/h)	1.5/1.5	40/2.5	60/2.5	150/10	250/15
Qt (m3/h)	3/0.12	8/0.2	12/0.2	30/0.8	50/3
Qmin (m3/h)	0.45/0.03	1.2/0.05	1.8/0.05	4.5/0.2	7.5/0.45
L	300	370	370	500	560
W	165	310	330	445	525
H	261	279	289	319	375
G	213	450	450	550	500
D	165	200	220	285	340
D1	125	180	180	240	295
Kết nối mặt bích	4xM16	8xM16	8xM16	8xM20	8xM20